



THE LINEAR  
PORTFOLIO

---

**LAYLINES  
FIXATION  
LINE UP  
SOUTHERN ANALOG  
FORMWORK**

*Milliken*<sup>™</sup>

## INSPIRED. INSPIRING.

We love to inspire and we love to be inspired. Every day we seek new places of inspiration and challenge ourselves to bring you floor coverings that make you look at carpet in a new and refreshing light. Our inspiration has no constraints and finds influence in thoughts, everyday objects, narratives and ideas that give our products a unique perspective to challenge your perceptions of carpet.

Es macht uns Freude Inspiration zu sein wie auch inspiriert zu werden. Tagtäglich lassen wir uns von neuen Quellen anregen, weil für es uns eine Herausforderung ist, Ihnen Produkte zu bieten die Sie Teppichböden in einem neuen und frischen Licht sehen lassen. Unsere Inspirationen sind vielfältig und werden gespeist von überraschenden Gedanken, alltäglichen Dingen, Geschichten und Ideen die unseren Produkten eine neue Perspektive geben und fordern Sie heraus Ihre Einstellung zu Teppichböden zu überdenken.

Nous aimons inspirer et être inspiré. Nous sommes toujours en quête de nouveaux endroits pour chercher l'inspiration et notre défi est de vous présenter des revêtements de sol qui vous font voir la moquette d'un œil neuf et différent. Notre inspiration ne connaît aucune limite, nous la puisons dans toutes les sources: pensées, objets de tous les jours, textes, idées... Tout est bon pour apporter à nos produits une perspective unique, capable de changer la perception que vous pouvez avoir de la moquette.

Nos encanta inspirar y nos encanta recibir inspiración. Cada día buscamos nuevas fuentes de inspiración y tratamos de superarnos a nosotros mismos para ofrecer revestimientos de suelo que le permitan contemplar la moqueta desde un punto de vista nuevo y refrescante. Nuestra inspiración no conoce límites y procede de pensamientos, objetos de la vida cotidiana, relatos e ideas que proporcionan a nuestros productos una perspectiva única para poder desafiar su percepción de la moqueta.

# THE LINEAR PORTFOLIO



### LAYLINES

4-7



### FIXATION

8-11



### LINE UP

12-13 Drill  
14-15 Fix



### SOUTHERN ANALOG

16-17 Panoramic  
18-19 Viewfinder




### FORMWORK

20-21 Neutrals  
22-23 Brights




Colour shown 7013-5154



7013-5153



7013-5200




7013-5152




7013-5201



7013-5154




7013-5161

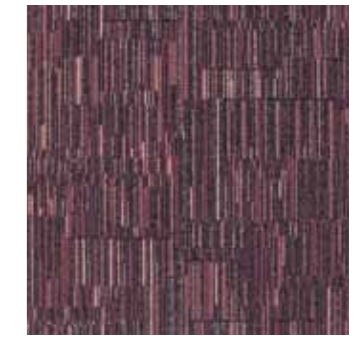

7013-5199




7013-5202



7013-5197




7013-5445




7013-5194




7013-5198




7013-5186



7013-5195



7013-5187

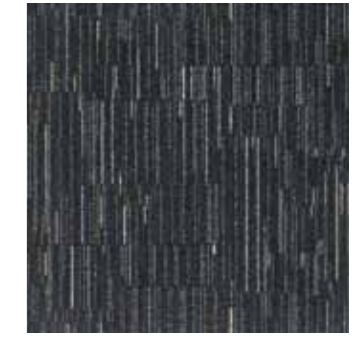

7013-5193

**Full tiles shown**  
For full technical specification  
see page 36

**Illustration de dalles entieres**  
Pour les specifications  
techniques completes voyez  
page 36

**Volle Fliesen abgebildet**  
Für weitere technische  
Informationen siehe Seite 36

**Muestras de loseta entera**  
Para especificaciones tecnicas  
completas vea pagina 36



7013-5170



7013-5168




7013-5182



7013-5157



7013-5550



7013-5159



7013-5166



7013-5171



7013-5165



7013-5169



7013-5160



7013-5178




7013-5155



7013-5172



7013-5175



7013-5156




7013-5174



7013-5162



7013-5181



7013-5184



7013-5167



7013-5163



7013-5158




7013-5185



7013-5179



7013-5176



7013-5177




7013-5164




7013-5173



7013-5196



7013-5180



7013-5183

**Full tiles shown**  
For full technical specification  
see page 36

**Illustration de dalles entieres**  
Pour les specifications  
techniques completes voyez  
page 36

**Volle Fliesen abgebildet**  
Für weitere technische  
Informationen siehe Seite 36

**Muestras de loseta entera**  
Para especificaciones tecnicas  
completas vea pagina 36

**Full tiles shown**  
For full technical specification  
see page 36

**Illustration de dalles entieres**  
Pour les specifications  
techniques completes voyez  
page 36

**Volle Fliesen abgebildet**  
Für weitere technische  
Informationen siehe Seite 36

**Muestras de loseta entera**  
Para especificaciones tecnicas  
completas vea pagina 36

**FIXATION**



Colour shown **XN20**



XN10



XN38



XN26



XN27



XN09



XN37



XN25



XN32



XN20



XN11



XN24



XN31



XN21




XN12



XN17



XN30



XN36



XN35



XN22



XN29

**Full tiles shown**  
For full technical specification  
see page 36

**Illustration de dalles entieres**  
Pour les specifications  
techniques completes voyez  
page 36

**Volle Fliesen abgebildet**  
Für weitere technische  
Informationen siehe Seite 36

**Muestras de loseta entera**  
Para especificaciones tecnicas  
completas vea pagina 36

# FIXATION




Colour shown **XN28**



XN06



XN07



XN16



XN34



XN28



XN05



XN33



XN13



XN04



XN08



XN40



XN14




XN01



XN03



XN39



XN15



XN02



XN19



XN18



XN23

**Full tiles shown**  
For full technical specification  
see page 36

**Illustration de dalles entieres**  
Pour les specifications  
techniques completes voyez  
page 36

**Volle Fliesen abgebildet**  
Für weitere technische  
Informationen siehe Seite 36

**Muestras de loseta entera**  
Para especificaciones tecnicas  
completas vea pagina 36



Colour shown **1011-5495**



1011 - 403



1011 - 5458



1011 - 5466



1011 - 5453



1011 - 5442



1011 - 408



1011 - 5495




1011 - 404



1011 - 409



1011 - 415



1011 - 400



1011 - 5483



1011 - 5460



1011 - 5485



1011 - 410



1011 - 411



1011 - 5464



1011 - 5462

**Full tiles shown**  
For full technical specification  
see page 37

**Illustration de dalles entieres**  
Pour les specifications  
techniques completes voyez  
page 37

**Volle Fliesen abgebildet**  
Für weitere technische  
Informationen siehe Seite 37

**Muestras de loseta entera**  
Para especificaciones tecnicas  
completas vea pagina 37



Colour shown 1011-5494



1011-522



1011-5459



1011-5467



1011-5454



1011-5443



1011-521



1011-5494



1011-520



1011-510




1011-525



1011-517



1011-5484



1011-5461



1011-5486



1011-513



1011-519



1011-5465



1011-5463

**Full tiles shown**  
For full technical specification  
see page 37

**Illustration de dalles entieres**  
Pour les specifications  
techniques completes voyez  
page 37

**Volle Fliesen abgebildet**  
Für weitere technische  
Informationen siehe Seite 37

**Muestras de loseta entera**  
Para especificaciones tecnicas  
completas vea pagina 37





Colour shown **PA154 Macro**



PA151 - Aperture



PA152 - Process



PA153 - Reflex



PA154 - Macro



PA155 - Flash



PA156 - Range



PA159 - Lens



PA158 - Filter

**Full tiles shown**  
For full technical specification  
see page 38

**Illustration de dalles entieres**  
Pour les specifications  
techniques completes voyez  
page 38

**Volle Fliesen abgebildet**  
Für weitere technische  
Informationen siehe Seite 38

**Muestras de loseta entera**  
Para especificaciones tecnicas  
completas vea pagina 38




VF251 - Aperture



VF252 - Process



VF253 - Reflex



VF254 - Macro



VF255 - Flash



VF256 - Range



VF259 - Lens



VF258 - Filter

Colour shown **VF254 Macro**

**Full tiles shown**  
For full technical specification  
see page 38


**Illustration de dalles entieres**  
Pour les specifications  
techniques completes voyez  
page 38

**Volle Fliesen abgebildet**  
Für weitere technische  
Informationen siehe Seite 38

**Muestras de loseta entera**  
Para especificaciones tecnicas  
completas vea pagina 38



Colour shown **FW06 Gable**




FW04 Cement



FW01 Pier



FW24 Keystone



FW02 Foundation



FW12 Render




FW06 Gable



FW10 Wainscot




FW13 Architrave



FW08 Pitch



FW03 Rafter



FW23 Mullion




FW15 Mortise

**Quarter tile shown**  
For full technical specification  
see page 39


**Illustration de quarts de dalles**  
Pour les spécifications  
techniques complètes voyez  
page 39

**Viertelfliesen abgebildet**  
Für weitere technische  
Informationen siehe Seite 39


**Muestras de cuartos de loseta**  
Para especificaciones técnicas  
completas vea página 39



FW05 Blueprint




FW07 Hip



FW20 Cove



FW22 Bolster

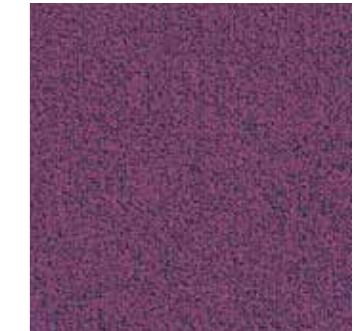

FW21 Dado



FW17 Scaffold




FW18 Lintel



FW09 Frieze



FW16 Mezzanine

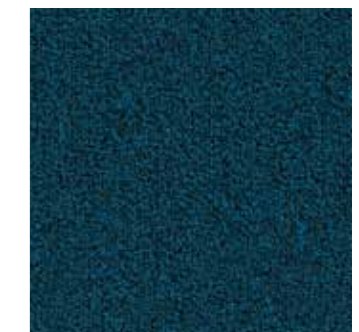

FW19 Keeper



FW11 Sash

**Quarter tile shown**  
For full technical specification  
see page 39

**Illustration de quarts de dalles**  
Pour les spécifications  
techniques complètes voyez  
page 39

**Viertelfliesen abgebildet**  
Für weitere technische  
Informationen siehe Seite 39

**Muestras de cuartos de loseta**  
Para especificaciones técnicas  
completas vea página 39



**FIXATION**

NCC Group, Manchester  
Interior Design: Space Invader Design



**FIXATION & FORMWORK**

Rombourne Business Centre, Bristol  
Interior Design: Omni Design
















SOUTHERN ANALOG / Panoramic

Google, Mountain View, California USA

Interior Design: AP+I Design Inc



 <p>07 0338-CPD-1004 EN 14041:2004</p>  	<p><b>Laylines</b></p>  <p>Half Drop Pose décalée Um die Hälfte versetzt verlegen A mata junta</p>	<p><b>Fixation</b></p>  <p>Brick Coupe de Pierre Versetzte Fuge Ladrillo</p>
<p><b>Installation</b> Installation Installation Instalación</p>		

## SPECIFICATION

**Construction**  
Tufted, Level Loop Pile  
**Face Fibre**  
Type 6 Nylon  
**Soil Release**  
Milliguard Plus® for Soil release, liquid repellence  
**Antimicrobial**  
Milliken Anti - microbial built-In Protection  
**Finished Face Weight**  
420 g/m<sup>2</sup>  
**Gauge**  
40/10 cm  
**Rows**  
52/10 cm  
**Tuft Density**  
210,000/m<sup>2</sup>  
**Finished Pile Height**  
3.0 mm  
**Standard Backing**  
85% Recycled content Polyurethane cushion.  
Available with TractionBack® on request  
**Nominal Total Thickness**  
8.8 mm  
**Tile Size**  
457.2 x 457.2 mm  
**Nominal Total Weight**  
3580 g/m<sup>2</sup>  
**Tiles per Box**  
20 (4.18 m<sup>2</sup>)

## PERFORMANCE

**Flammability**  
(Euroclassification EN13501:1-2002)  
Class CfI - sI  
**Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)**  
Class 1  
**Flammability (Hot metal nut BS4790)**  
Low radius of Char  
**Use Classification (EN1307)**  
Class 33 Heavy Commercial Use  
**Static Electricity (ISO 6356)**  
≤ 2.0 KV, Permanent Conductive Fiber  
**Impact Sound (ISO 140-8)**  
30 dB  
**Sound absorption (ISO 354)**  
0.3 Class D

## ENVIRONMENTAL

85% Recycled content cushion backing  
11% Recycled content by total product weight  
GUT & CRI Green Label Plus  
certified for indoor air quality  
BRE 'A' rated certification - ENP422

## GUARANTEES

12 year wear guarantee  
Lifetime Antistatic guarantee  
Latent Defects guarantee

Design Copyright - Milliken & Company.  
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

## SPÉCIFICATION

**Construction**  
Tuftée bouclée  
**Fibre**  
Typ 6 Nylon  
**Anti- Salissure**  
Milliguard Plus®  
**Anti-microbien**  
Protection Milliken anti-microbienne  
**Poids de fibre**  
420 g/m<sup>2</sup>  
**Jauge**  
40/10 cm  
**Nombre de points**  
52/10 cm  
**Densité du tuft**  
210,000/m<sup>2</sup>  
**Hauteur du Velours**  
3.0 mm  
**Dossier Standard**  
Mousse Polyuréthane à cellule ouverte recyclée Dossier 85% Recyclé. Disponible avec TractionBack® sur demande  
**Epaisseur totale**  
8.8 mm  
**Dimensions des dalles**  
457.2 x 457.2 mm  
**Poids total**  
3580 g/m<sup>2</sup>  
**Nbre de dalles par Carton**  
20 (4.18 m<sup>2</sup>)

## PERFORMANCE

**Classement feu**  
(Euro classification EN13501:1-2002)  
Classe CfI - sI  
**Classement feu**  
(Panneau Rayonnant ASTM E648)  
Classe 1  
**Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)**  
Faible rayon de carbone  
**Utilisation (EN1307)**  
Classe 33 pour usage commercial intensif  
**Velours Antistatique (ISO 6356)**  
≤ 2.0 KV fibres à transmission permanente  
**Isolation des bruits d'impacts (ISO 140-8)**  
30 dB  
**Absorption des bruits aériens (ISO 354)**  
0.3 Classe D

## ENVIRONMENTAL

85% du dossier en mousse est recyclé  
11% du poids totale du produit vient des matériaux recyclés  
Certifié GUT & CRI Green Label Plus  
Certifié BRE 'A' - ENP422

## GARANTIES

12 ans contre usage  
Antistatique permanent  
Vices cachés

Design Copyright - Milliken & Company.  
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

## DATENBLATT

**Konstruktion**  
Getuftete, flache Schlingenware  
**Polfasermaterial**  
Typ 6 Nylon  
**Ausrüstung**  
Milliguard Plus® schmutz-und feuchtigkeitsabweisend  
**Antimikrobenbehandlung**  
Milliken's integrierter, antimikrobieller Schutz  
**Poleinsatzgewicht**  
420 g/m<sup>2</sup>  
**Teilung**  
40/10 cm  
**Stiche**  
52/10 cm  
**Noppenzahl**  
210,000/m<sup>2</sup>  
**Polschichtdicke**  
3.0 mm  
**Rückenausrüstung**  
Der Schaumrücken enthält 85% recyceltes Polyurethan. Auf Wunsch mit TractionBack®  
**Gesamtdicke**  
8.8 mm  
**Abmessung**  
457.2 x 457.2 mm  
**Gesamtgewicht**  
3580 g/m<sup>2</sup>  
**Fliessen/Karton**  
20 (4.18 m<sup>2</sup>)

## BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

**Brennverhalten**  
(und Qualmklasse EN13501:1-2002)  
Klasse CfI - sI  
**Brennverhalten**  
(Radiant Panel ASTM-E-648)  
Klasse 1  
**Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)**  
Geringer Verkohlungsradius  
**Klassifizierung (EN1307)**  
Klasse 33 Extrem  
**Statische Ladung (ISO 6356)**  
≤ 2.0 KV, Permanent leitfähige Faser  
**Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8)**  
30 dB  
**Schallabsorptionsgrad (ISO 354)**  
0.3 Klasse D

## UMWELTEIGENSCHAFTEN

Enthält 85% recycelten Polsterrücken  
Gesamtgewicht enthält 11% recyceltes Material  
Zertifizierung CRI Green Label Plus für Raumluftqualität. Zertifizierung GUT BRE Zertifizierung 'A' - ENP422

## GARANTIE

12 Jahre auf Verschleiß  
Lebenslange Antistatik  
Es fehlen die Verdeckten Mängel / Latente Defekte

Design Copyright - Milliken & Company.  
Diese Schaumrücken-Teppichfliesen Produkt ist durch ein oder mehrere Patente, Patentanmeldungen und/oder angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

## HOJA DE ESPECIFICACIÓN

**Modelo**  
Moqueta modular de bucle nivelada  
**Fibra**  
Nylon de tipo 6  
**Productos para el tratamiento de la suciedad**  
Milliguard Plus® para las manchas más difíciles y líquido repelente de la suciedad  
**Protección antimicrobiana**  
Tratamiento con Milliken Anti-microbial durante la fabricación de la moqueta  
**Peso final de la cara superior de la moqueta**  
420 g/m<sup>2</sup>  
**Galga**  
40/10 cm  
**Hilera**  
52/10 cm  
**Densidad del bucle**  
210,000  
**Altura final de la cara superior de la moqueta**  
3.0 mm  
**Revestimiento**  
El 85% del contenido del revestimiento almohadillado de poliuretano es material reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente  
**Grosor total aproximado de cada módulo**  
8.8 mm  
**Tamaño de cada modulo**  
457.2 x 457.2 mm  
**Peso total aproximado de cada módulo**  
3,580 g/m<sup>2</sup>  
**Módulos por caja**  
20 (4,18 m<sup>2</sup>)

## FUNCIONAMIENTO

**Inflamabilidad**  
(Euroclasificación EN13501:1-2002)  
Clase CfI - sI  
**Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)**  
Clase 1  
**Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)**  
Pequeño radio de quema  
**Clasificación de uso (EN1307)**  
Clase 33 Uso comercial intenso  
**Electricidad estática (ISO 6356)**  
≤ 2.0 KV, Fibra conductora permanente  
**Impacto del sonido (ISO 140-8)**  
30 dB  
**Absorción del sonido (ISO 354)**  
0.3 Clase D


## INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 85% del contenido del revestimiento almohadillado es reciclado  
El 11% del peso total del producto está compuesto por material reciclado  
Certificaciones GUT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios cerrados  
Certificación BRE 'A' - ENP422

## GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste  
Garantía de por vida de antiestaticidad  
Garantía por posibles defectos

Copyright del diseño - Milliken & Company.  
Esta moqueta con revestimiento almohadillado está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

 <p>10 0338-CPD-1004 EN 14041:2004</p>  	<p><b>Installation</b> Installation Installation Instalación</p>  <p>Monolithic Monolithique Monolithisch Monolítico</p>
<p><b>Installation</b> Installation Installation Instalación</p>	

## SPECIFICATION

**Construction**  
Tufted, Performance Loop Pile  
**Face Fibre**  
Nylon 6  
**Stain Repel / Stain Resist / Soil Release**  
StainSmart®  
**Antimicrobial**  
AlphaSan AF® Built-In Protection  
**Finished Face Weight**  
600 g/m<sup>2</sup>  
**Gauge**  
39.4/10 cm  
**Rows**  
39.4/10 cm  
**Tuft Density**  
155,000/m<sup>2</sup>  
**Finished Pile Height**  
3.3 mm  
**Standard Backing**  
Comfort Plus<sup>2®</sup> - 85% Recycled content  
Polyurethane cushion. Available with TractionBack® on request  
**Nominal Total Thickness**  
10.0 mm  
**Tile Size**  
457.2 x 457.2 mm  
**Nominal Total Weight**  
4000 g/m<sup>2</sup>  
**Tiles per Box**  
16 (3.34 m<sup>2</sup>)

## PERFORMANCE

**Flammability**  
(Euroclassification EN13501:1-2002)  
Class CfI - sI  
**Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)**  
Class 1  
**Flammability (Hot metal nut BS4790)**  
Low radius of Char  
**Use Classification (EN1307)**  
Class 33 Heavy Commercial Use  
**Static Electricity (ISO 6356)**  
≤ 2.0 KV, Permanent Conductive Fiber  
**Impact Sound (ISO 140-8)**  
36 dB  
**Sound absorption (ISO 354)**  
0.3 Class D

## ENVIRONMENTAL

85% Recycled content cushion backing  
14% Recycled content by total product weight  
Manufactured using electricity from renewable sources  
Carbon Neutral certification GUT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality  
BRE 'A' rated certification - ENP422

## GUARANTEES

15 year wear guarantee  
Lifetime Antistatic guarantee  
Latent Defects guarantee

Design Copyright - Milliken & Company.  
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

## SPÉCIFICATION

**Construction**  
Tuftée bouclée texturée  
**Fibre**  
Nylon 6  
**Anti-Taches / Résistant aux Taches / Anti- Salissure**  
StainSmart® résistant aux taches et aux salissures  
**Anti-microbien**  
AlphaSan AF® Integrierter Schutz  
**Poids de fibre**  
600 g/m<sup>2</sup>  
**Teilung**  
39.4/10 cm  
**Stiche**  
39.4/10 cm  
**Nombre de points**  
39.4/10 cm  
**Densité du tuft**  
155,000/m<sup>2</sup>  
**Hauteur du Velours**  
3.3 mm  
**Dossier Standard**  
Comfort Plus<sup>2®</sup> Mousse Polyuréthane à cellule ouverte dossier 85% recyclé. Disponible avec TractionBack® sur demande  
**Epaisseur totale**  
10.0 mm  
**Dimensions des dalles**  
457.2 x 457.2 mm  
**Poids total**  
4000 g/m<sup>2</sup>  
**Nbre de dalles par carton**  
16 (3.34 m<sup>2</sup>)

## PERFORMANCE

**Classement feu**  
(Euro classification EN13501:1-2002)  
Classe CfI - sI  
**Classement feu**  
(Panneau Rayonnant ASTM E648)  
Classe 1  
**Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)**  
Faible rayon de carbone  
**Utilisation (EN1307)**  
Classe 33 pour usage commercial intensif  
**Velours Antistatique (ISO 6356)**  
≤ 2.0 KV fibre à transmission permanente  
**Isolation aux bruits d'impacts (ISO 140-8)**  
36 dB  
**Absorption aux bruits aériens (ISO 354)**  
0.3 Classe D

## ENVIRONMENTAL

85% du dossier en mousse est recyclé  
14% du poids totale du produit vient des matériaux recyclés  
Fabriqué avec de l'énergie renouvelable  
Milliken & Company est un fabricant dont le bilan carbone est négatif (carbone neutre)  
Certifié GUT & CRI Green Label Plus  
Certifié BRE 'A' - ENP422

## GARANTIES

15 ans contre usage  
Antistatique permanent  
Vices cachés

Design Copyright - Milliken & Company.  
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

## DATENBLATT

**Konstruktion**  
Getuftete, Schlingenware  
**Polfasermaterial**  
Nylon 6  
**Ausrüstung**  
StainSmart® Verschmutzungsschutz, fleckenresistent  
**Antimikrobenbehandlung**  
AlphaSan AF® Integrierter Schutz  
**Poleinsatzgewicht**  
600 g/m<sup>2</sup>  
**Teilung**  
39.4/10 cm  
**Stiche**  
39.4/10 cm  
**Noppenzahl**  
155,000/m<sup>2</sup>  
**Polschichtdicke**  
3.3 mm  
**Rückenausrüstung**  
Comfort Plus<sup>2®</sup> 85% recyceltes Polyurethan. Auf Wunsch mit TractionBack®  
**Gesamtdicke**  
10.0 mm  
**Abmessung**  
457.2 x 457.2 mm  
**Gesamtgewicht**  
4000 g/m<sup>2</sup>  
**Fliessen/Karton**  
16 (3.34 m<sup>2</sup>)

## BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

**Brennverhalten**  
(und Qualmklasse EN13501:1-2002)  
Klasse CfI - sI  
**Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)**  
Klasse 1  
**Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)**  
Geringer Verkohlungsradius  
**Klassifizierung (EN1307)**  
Klasse 33 Extrem  
**Statische Ladung (ISO 6356)**  
≤ 2.0 KV, Permanent leitfähige Faser  
**Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8)**  
36 dB  
**Schallabsorptionsgrad (ISO 354)**  
0.3 Klasse D

## UMWELTEIGENSCHAFTEN

Enthält 85% recycelten Polsterrücken  
Gesamtgewicht enthält 14% recyceltes Material  
Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie  
CO<sub>2</sub> - neutrale Produktbescheinigung  
Zertifizierung CRI Green Label Plus für Raumluftqualität. Zertifizierung GUT BRE Zertifizierung 'A' - ENP422

## GARANTIE

15 Jahre auf Verschleiß  
Lebenslange Antistatik  
Es fehlen die Verdeckten Mängel / Latente Defekte

Design Copyright - Milliken & Company.

Diese Schaumrücken-Teppichfliesen Produkt ist durch ein oder mehrere Patente, Patentanmeldungen und/oder angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

## HOJA DE ESPECIFICACIÓN

**Modelo**  
Moqueta modular de bucle de alto rendimiento  
**Fibra**  
Nylon de tipo 6  
**Productos para el tratamiento de las manchas y de la suciedad**  
StainSmart®  
**Protección antimicrobiana**  
Tratamiento con AlphaSan AF® durante la fabricación de la moqueta  
**Peso final de la cara superior de la moqueta**  
600 g/m<sup>2</sup>  
**Galga**  
39.4/10 cm  
**Stiche**  
39.4/10 cm  
**Noppenzahl**  
155,000/m<sup>2</sup>  
**Polschichtdicke**  
3.3 mm  
**Rückenausrüstung**  
Comfort Plus<sup>2®</sup> revestimiento almohadillado de poliuretano es material reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente  
**Grosor total aproximado de cada módulo**  
10.0 mm  
**Tamaño de cada módulo**  
457.2 x 457.2 mm  
**Peso total aproximado de cada módulo**  
4000 g/m<sup>2</sup>  
**Módulos por caja**  
16 (3.34 m<sup>2</sup>)

## FUNCIONAMIENTO

**Inflamabilidad**  
(Euroclasificación EN13501:1-2002)  
Clase CfI - sI  
**Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)**  
Clase 1  
**Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)**  
Pequeño radio de quema  
**Clasificación de uso (EN1307)**  
Clase 33 Uso comercial intenso  
**Electricidad estática (ISO 6356)**  
≤ 2.0 KV, Fibra conductora permanente  
**Impacto del sonido (ISO 140-8)**  
36 dB  
**Absorción del sonido (ISO 354)**  
0.3 Clase D

## INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 85% del contenido del revestimiento almohadillado es reciclado  
El 14% del peso total del producto está compuesto por material reciclado  
Certificación CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios cerrados  
Certificación BRE 'A' - ENP422

## GARANTÍAS

15 años de garantía frente al desgaste  
Garantía de por vida de antiestaticidad  
Garantía por posibles defectos

Copyright del diseño - Milliken & Company.  
Esta moqueta con revestimiento almohadillado está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

## SPECIFICATIONS

## SOUTHERN ANALOG

Panoramic / Viewfinder



11 0338-CPD-1004  
EN 14041:2004



Installation  
Installation  
Installation  
Instalación



Brick  
Coupe de Pierre  
Versetzte Fuge  
Ladrillo



Monolithic  
Monolithique  
Monolithisch  
Monolítico



Quarter Turn  
Quarter Turn  
Vierteldrehung  
Instalación en damero

### SPECIFICATION

**Construction**  
Tufted, Textured Loop Pile  
**Face Fibre**  
Econyl® 100% recycled Type 6 Nylon  
**Antimicrobial**  
AlphaSan AF® Built-In Protection  
**Finished Face Weight**  
510 g/m<sup>2</sup>  
**Gauge**  
47.2 /10 cm  
**Rows**  
40.8/10 cm  
**Tuft density**  
192,600 /m<sup>2</sup>  
**Finished Pile Height**  
3.0 mm avg.  
**Standard Backing**  
85% Recycled content Polyurethane cushion.  
Available with TractionBack®  
**Nominal Total Thickness**  
8.8 mm avg.  
**Tile Size**  
50 cm x 50 cm  
**Nominal Total Weight**  
3,600 g/m<sup>2</sup>  
**Tiles per Box**  
20 (5 m<sup>2</sup>)

### PERFORMANCE

**Flammability**  
(Euroclassification EN13501:1-2002)  
Class CfI - s1  
**Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)**  
Class 1  
**Flammability (Hot metal nut BS4790)**  
Low radius of Char  
**Use Classification (EN1307)**  
Class 33 Heavy Commercial Use  
**Static Electricity (ISO 6356)**  
≤ 2.0 KV, Permanent Conductive Fibre  
**Impact Sound (ISO 140-8)**  
32 dB  
**Sound Absorption (ISO 354)**  
0.25 Class E

### ENVIRONMENTAL

85% recycled Polyurethane cushion backing  
25% recycled content on total product weight  
Manufactured using electricity from renewable sources  
CRI Green Label Plus certified for indoor air quality

### GUARANTEES

12 year wear guarantee  
Lifetime Antistatic guarantee  
Latent Defects guarantee

Design Copyright - Milliken & Company.  
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

### SPÉCIFICATION

**Construction**  
Tuftée texturée bouclée  
**Fibre**  
Econyl® 100% type 6 recyclé Nylon  
**Anti-microbien**  
AlphaSan AF® Millikens intégrierter, antimikrobieller  
**Poids de fibre**  
510 g/m<sup>2</sup>  
**Jauge**  
47.2 /10 cm  
**Nombre de points**  
40.8/10 cm  
**Densité du tuft**  
192,600 /m<sup>2</sup>  
**Hauteur du Velours**  
3.0 mm  
**Dossier Standard**  
Mousse Polyuréthane à cellule ouverte dossier 85% recyclé. Disponible avec TractionBack® sur demande  
**Epaisseur totale**  
8.8 mm  
**Dimensions des dalles**  
50 cm x 50 cm  
**Poids total**  
3,600 g/m<sup>2</sup>  
**Nbre de dalles par Carton**  
20 (5 m<sup>2</sup>)

### PERFORMANCE

**Classement feu**  
(Euro classification EN13501:1-2002)  
Classe CfI - s1  
**Classement feu**  
(Panneau Rayonnant ASTM E648)  
Classe 1  
**Classement feu**  
(Ecrrou en métal chaud BS4790)  
Faible rayon de carbone  
**Utilisation (EN1307)**  
Classe 33 pour usage commercial intensif  
**Velours Antistatique (ISO 6356)**  
≤ 2.0 KV fibre à transmission permanente  
**Isolation des bruits d'impacts (ISO 140-8)**  
32 dB  
**Absorption des bruits aériens (ISO 354)**  
0.25 Classe E

### ENVIRONMENTAL

85% du dossier en mousse est recyclé  
25% du poids totale du produit vient des matériaux recyclés  
Fabriqué avec de l'énergie renouvelable  
Milliken & Company est un fabricant dont le bilan carbone est négatif (carbone neutre)  
Certifié CRI Green Label Plus

### GARANTIES

12 ans contre usage  
Antistatique permanent  
Vices cachés

Design Copyright - Milliken & Company.  
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

### DATENBLATT

**Konstruktion**  
Getuftete, texturierte Schlingenware  
**Polfasermaterial**  
Econyl® Faser: 100% recycelt Typ 6 Nylon  
**Antimikrobenbehandlung**  
AlphaSan AF® Millikens integrierter, antimikrobieller  
**Poleinsatzgewicht**  
510 g/m<sup>2</sup>  
**Teilung**  
47.2 /10 cm  
**Stiche**  
40.8/10 cm  
**Hileras**  
40.8/10 cm  
**Noppenzahl**  
192,600 /m<sup>2</sup>  
**Polschichtdicke**  
3.0 mm  
**Rückenausrüstung**  
Der Schaumrücken enthält 85% recyceltes Polyurethan. Auf Wunsch mit TractionBack®  
**Gesamtdicke**  
8.8 mm  
**Abmessung**  
50 cm x 50 cm  
**Gesamtgewicht**  
3,600 g/m<sup>2</sup>  
**Fliesen/Karton**  
20 (5 m<sup>2</sup>)

### BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

**Brennverhalten**  
(und Qualmkasse EN13501:1-2002)  
Klasse CfI - s1  
**Brennverhalten** (Radiant Panel ASTM-E-648)  
Klasse 1  
**Brennverhalten** (Hot metal nut BS4790)  
Geringer Verkohlungsradius  
**Klassifikation (EN1307)**  
Klasse 33 Extrem  
**Statische Ladung (ISO 6356)**  
≤ 2.0 KV, Permanent leitfähige Faser  
**Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8)**  
32 dB  
**Schallabsorptionsgrad (ISO 354)**  
0.25 Klasse E

### UMWELTEIGENSCHAFTEN

Enthält 85% recycelten Polsterrücken  
Gesamtgewicht enthält 25% recyceltes Material  
Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie  
CO<sub>2</sub> - neutrale Produktbescheinigung  
Zertifizierung CRI Green Label Plus für Raumluftqualität

### GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß  
Lebenslange Antistatik  
Es fehlen die Verdeckten Mängel /  
Latente Defekte

Design Copyright - Milliken & Company.  
Diese Schaumrücken-Teppichfliesen Produkt ist durch ein oder mehrere Patente, Patentanmeldungen und/oder angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

### HOJA DE ESPECIFICACIÓN

**Modelo**  
Moqueta modular de bucle textura  
**Fibra**  
Fibras 100% Econyl® de reciclado Nylon 6  
**Protección antimicrobiana**  
Tratamiento con AlphaSan AF® Anti-microbial durante la fabricación de la moqueta  
**Peso final de la cara superior de la moqueta**  
510 g/m<sup>2</sup>  
**Galga**  
47.2 /10 cm  
**Rows**  
40.8/10 cm  
**Densidad del bucle**  
192,600 /m<sup>2</sup>  
**Altura final de la cara superior de la moqueta**  
3.0 mm  
**Revestimiento**  
El 85% del contenido del revestimiento almohadillado de poliuretano es material reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente  
**Grosor total aproximado de cada módulo**  
8.8 mm  
**Tamaño de cada módulo**  
50 cm x 50 cm  
**Peso total aproximado de cada módulo**  
3,600 g/m<sup>2</sup>  
**Módulos por caja**  
20 (5 m<sup>2</sup>)

### FUNCIONAMIENTO

**Inflamabilidad**  
(Euroclasificación EN13501:1-2002)  
Clase CfI - s1  
**Inflamabilidad** (Panel radiante ASTM-E-648)  
Clase 1  
**Inflamabilidad** (Hot metal nut BS4790)  
Pequeño radio de quema  
**Clasificación de uso (EN1307)**  
Clase 33 Uso comercial intenso  
**Electricidad estática (ISO 6356)**  
≤ 2.0 KV, Fibra conductora permanente  
**Impacto del sonido (ISO 140-8)**  
32 dB  
**Absorción del sonido (ISO 354)**  
0.25 Clase E

### INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 85% del contenido del revestimiento almohadillado es reciclado  
El 25% del peso total del producto está compuesto por material reciclado  
Certificación CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios cerrados

### GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste  
Garantía de por vida de antiestaticidad  
Garantía por posibles defectos

Copyright del diseño - Milliken & Company.  
Esta moqueta con revestimiento almohadillado está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

## SPECIFICATIONS

## FORMWORK



12 0338-CPD-1004  
EN 14041:2004



Installation  
Installation  
Installation  
Instalación



Monolithic  
Monolithique  
Monolithisch  
Monolítico

### SPECIFICATION

**Construction**  
Tufted, Level Loop Pile  
**Face Fibre**  
Universal® Fibres Solution-Dyed Type 6,6 Nylon  
**Antimicrobial**  
AlphaSan AF® Anti-microbial Built-In Protection  
**Finished Face Weight**  
590 g/m<sup>2</sup>  
**Gauge**  
40.5/10 cm  
**Rows**  
52/10 cm  
**Tuft Density**  
210,000/m<sup>2</sup>  
**Finished Pile Height**  
3.0 mm  
**Standard Backing**  
85% Recycled content Polyurethane cushion.  
Available with TractionBack® on request  
**Nominal Total Thickness**  
8.8 mm  
**Tile Size**  
457.2 x 457.2 mm  
**Nominal Total Weight**  
3630 g/m<sup>2</sup>  
**Tiles per Box**  
20 (4.18 m<sup>2</sup>)

### PERFORMANCE

**Flammability**  
(Euroclassification EN13501:1-2002)  
Class Bfl - s1  
**Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)**  
Class 1  
**Flammability (Hot metal nut BS4790)**  
Low radius of Char  
**Use Classification (EN1307)**  
Class 33 Heavy Commercial Use  
**Static Electricity (ISO 6356)**  
≤ 2.0 KV, Permanent Conductive Fibre  
**Impact Sound (ISO 140-8)**  
29 dB  
**Sound absorption (ISO 354)**  
0.25 Class E

### ENVIRONMENTAL

13% Recycled content by total product weight  
85% Recycled content cushion backing  
20% Recycled content yarn  
GUT & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality  
BRE 'A' rated certification - ENP422

### GUARANTEES

12 year wear guarantee  
Lifetime Antistatic guarantee  
Latent Defects guarantee

Design Copyright - Milliken & Company.  
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

### SPÉCIFICATION

**Construction**  
Tuftée bouclée  
**Fibre**  
Universal® Fibres teintées en solution  
Type 6 6 Nylon  
**Anti-microbien**  
AlphaSan AF® Millikens intégrierter, antimikrobieller  
**Poids de fibre**  
590 g/m<sup>2</sup>  
**Jauge**  
40.5/10 cm  
**Nombre de points**  
52/10 cm  
**Densité du tuft**  
210,000/m<sup>2</sup>  
**Hauteur du Velours**  
3.0 mm  
**Dossier Standard**  
Mousse Polyuréthane à cellule ouverte Dossier 85% recyclé. Disponible avec TractionBack® sur demande  
**Epaisseur totale**  
8.8 mm  
**Dimensions des dalles**  
457.2 x 457.2 mm  
**Poids total**  
3630 g/m<sup>2</sup>  
**Nbre de dalles par Carton**  
20 (4.18 m<sup>2</sup>)

### PERFORMANCE

**Classement feu**  
(Euro classification EN13501:1-2002)  
Classe Bfl - s1  
**Classement feu**  
(Panneau Rayonnant ASTM E648)  
Classe 1  
**Brennverhalten** (Ecrrou en métal chaud BS4790)  
Faible rayon de carbone  
**Utilisation (EN1307)**  
Classe 33 pour usage commercial intensif  
**Velours Antistatique (ISO 6356)**  
≤ 2.0 KV fibres à transmission permanente  
**Isolation des bruits d'impacts (ISO 140-8)**  
29 dB  
**Absorption des bruits aériens (ISO 354)**  
0.25 Classe E

### ENVIRONMENTAL

85% du dossier en mousse est recyclé  
13% du poids totale du produit vient des matériaux recyclés  
20% du content du filin  
Certifié GUT & CRI Green Label Plus  
Certifié BRE 'A' - ENP422

### GARANTIES

12 ans contre usage  
Antistatique permanent  
Vices cachés

Design Copyright - Milliken & Company.  
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

### DATENBLATT

**Konstruktion**  
Getuftete, flache Schlingenware  
**Polfasermaterial**  
Universal® Faser: Typ 6 6 Solution Dyed Nylon  
**Antimikrobenbehandlung**  
AlphaSan AF® Millikens integrierter, antimikrobieller  
**Poleinsatzgewicht**  
590 g/m<sup>2</sup>  
**Teilung**  
40.5/10 cm  
**Stiche**  
52/10 cm  
**Noppenzahl**  
210,000/m<sup>2</sup>  
**Polschichtdicke**  
3.0 mm  
**Rückenausrüstung**  
Der Schaumrücken enthält 85% recyceltes Polyurethan. Auf Wunsch mit TractionBack®  
**Gesamtdicke**  
8.8 mm  
**Abmessung**  
457.2 x 457.2 mm  
**Gesamtgewicht**  
3,630 g/m<sup>2</sup>  
**Fliesen/Karton**  
20 (4.18 m<sup>2</sup>)

### BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

**Brennverhalten**  
(und Qualmkasse EN13501:1-2002)  
Klasse Bfl - s1  
**Brennverhalten** (Radiant Panel ASTM-E-648)  
Klasse 1  
**Brennverhalten** (Hot metal nut BS4790)  
Geringer Verkohlungsradius  
**Klassifikation (EN1307)**  
Klasse 33 Extrem  
**Statische Ladung (ISO 6356)**  
≤ 2.0 KV, Permanent leitfähige Faser  
**Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8)**  
29 dB  
**Schallabsorptionsgrad (ISO 354)**  
0.25 Klasse E

### UMWELTEIGENSCHAFTEN

Enthält bis zu 20% recyceltes Garn  
Enthält 85% recycelten Polsterrücken  
Gesamtgewicht enthält 13% recyceltes Material  
Zertifizierung CRI Green Label Plus für Raumluftqualität.  
BRE Zertifizierung 'A' - ENP 422

### GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß  
Lebenslange Antistatik  
Es fehlen die Verdeckten Mängel /  
Latente Defekte

Design Copyright - Milliken & Company.  
Diese Schaumrücken-Teppichfliesen Produkt ist durch ein oder mehrere Patente, Patentanmeldungen und/oder angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

### HOJA DE ESPECIFICACIÓN

**Modelo**  
Moqueta modular de bucle nivelada  
**Fibra**  
Fibras Universal® de Nylon 6.6 teñidas en masa  
**Protección antimicrobiana**  
Tratamiento con AlphaSan AF® Anti-microbial durante la fabricación de la moqueta  
**Peso final de la cara superior de la moqueta**  
590 g/m<sup>2</sup>  
**Galga**  
40.5/10 cm  
**Hilera**  
52/10 cm  
**Densidad del bucle**  
210,000/m<sup>2</sup>  
**Altura final de la cara superior de la moqueta**  
3.0 mm  
**Revestimiento**  
El 85% del contenido del revestimiento almohadillado de poliuretano es material reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente  
**Grosor total aproximado de cada módulo**  
8.8 mm  
**Tamaño de cada módulo**  
457.2 x 457.2 mm  
**Peso total aproximado de cada módulo**  
3,630 g/m<sup>2</sup>  
**Módulos por caja**  
20 (4.18 m<sup>2</sup>)

### FUNCIONAMIENTO

**Inflamabilidad**  
(Euroclasificación EN13501:1-2002)  
Clase Bfl - s1  
**Inflamabilidad** (Panel radiante ASTM-E-648)  
Clase 1  
**Inflamabilidad** (Hot metal nut BS4790)  
Pequeño radio de quema  
**Clasificación de uso (EN1307)**  
Clase 33 Uso comercial intenso  
**Electricidad estática (ISO 6356)**  
≤ 2.0 KV, Fibra conductora permanente  
**Impacto del sonido (ISO 140-8)**  
29 dB  
**Absorción del sonido (ISO 354)**  
0.25 Clase E

### INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Hasta un 20% del contenido del hilo es reciclado  
El 85% del contenido del revestimiento almohadillado es reciclado  
El 13% del peso total del producto está compuesto por material reciclado  
Certificaciones GUT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios cerrados  
Certificación BRE 'A' - ENP422

### GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste  
Garantía de por vida de antiestaticidad  
Garantía por posibles defectos

Copyright del diseño - Milliken & Company.  
Esta moqueta con revestimiento almohadillado está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

# THE LINEAR PORTFOLIO

Have you seen our other Portfolio collections?



Texture Portfolio



## CUSTOMER SERVICE

T +44 (0)1942 612 777 | F +44 (0)1942 826 570 | [carpetenquiries@milliken.com](mailto:carpetenquiries@milliken.com)  
Beech Hill Plant, Gidlow Lane, Wigan WN6 8RN, England

## LONDON STUDIO

T +44 (0)20 7336 7290 | F +44 (0)20 7490 7829 | [5STUDIO@milliken.com](mailto:5STUDIO@milliken.com)  
5 Berry Street, Clerkenwell, London EC1V 0AA, England