


Акустическая панель lay-in K&R Design 1195x595x20 мм tegular Ral
Характеристики


Материал	минеральное волокно высокой плотности
Цвет	окраска по RAL
Покрытие	прочное звукопроницаемое покрытие
Толщина	20 мм
Размеры	595x1195 мм, 595x595 мм
Класс пожарной опасности	КМ1
Средний коэффициент звукопоглощения, NRC	0.8
Влагостойкость относительной влажности при 35°С	95%
Светоотражение, в зависимости от цвета	12% - 86%

Описание системы

Акустические панели для подвесных потолков, обладающие высокими звукопоглощающими свойствами, изготовленные из пожаробезопасного минерального волокна, облицованного прочным звукопроницаемым покрытием. Волокнистая структура материала эффективно способствует поглощению шума и созданию акустического комфорта в помещении.




Кромка Tegular предполагает полускрытый монтаж, при котором между элементами образуется небольшое углубление. В результате возникает теневой контур по периметру панели, который становится декоративным элементом при оформлении потолка в интерьере.

Применяются для декоративной акустической отделки в системах подвесных потолков Т24 и Т15 помещений различного назначения - кинотеатры, театры, клубы, бары, рестораны, конференц-залы, спортивные и учебные заведения, медицинские учреждения, гостиницы, офисные пространства и т.д.

Преимущества:

- Экологически безопасный материал
- Высокий коэффициент звукопоглощения
- Безопасен и не имеет выделений
- Улучшение дизайна в помещении
- Пожаробезопасный - обладает категорией пожаробезопасности КМ1
- Кромка Tegular - что позволяет создать эффект объемной поверхности.

НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

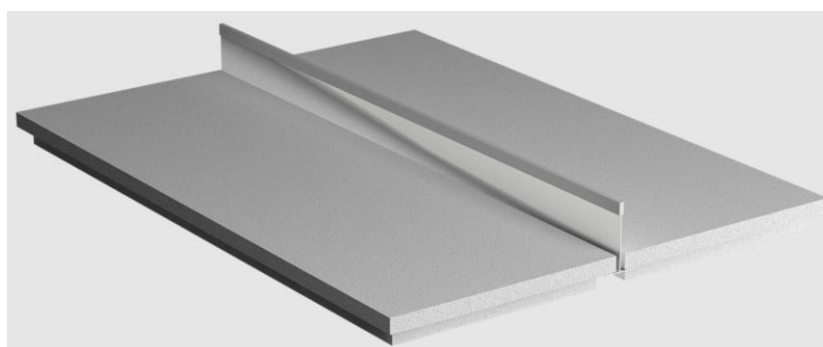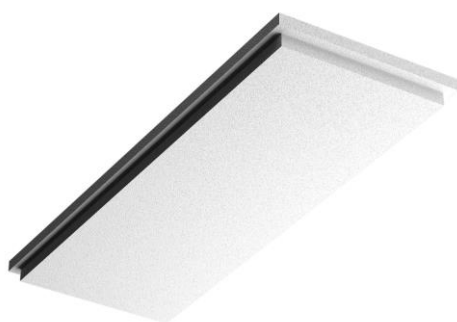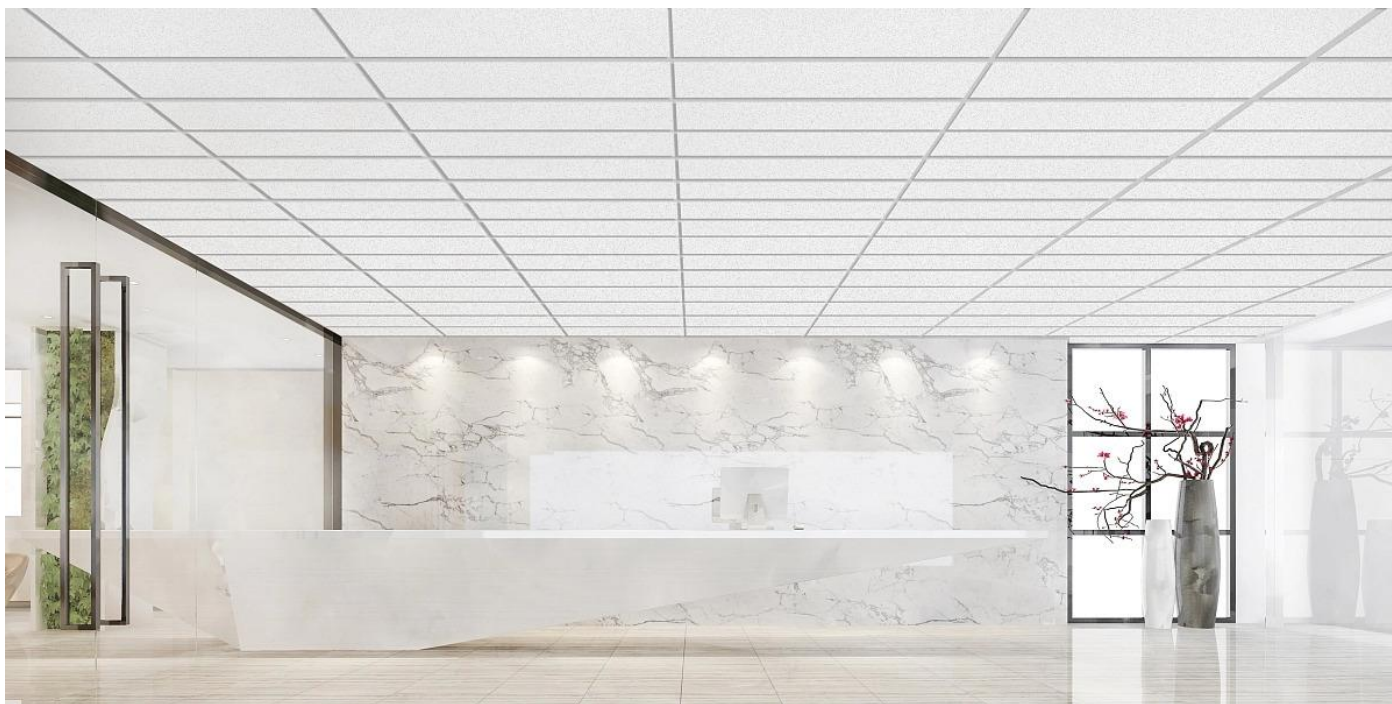

Не более
4 коробок
в вертикальный
ряд



Не мочить
изделие
и упаковку



Избегать
контакта
с твердыми
и острыми
предметами



Не ставить
панели и коробки
на торец и углы



Хрупкое.
Не сгибать.
Не ронять.



Размещать
выше
человеческого
роста



Дотрагиваться
только в чистых
перчатках



Не держать
за один край.
Возможен излом